


Dry Cut

Piła tarczowa do metali żelaznych

Szybkie cięcie, idealne wykończenie!

FREZITE zaprojektowało piłę tarczową Dry Cut do cięcia na sucho (bez użycia chłodziwa) metali żelaznych, zapewniającą cienkie, czyste cięcie oraz wysokiej jakości wykończenie. Odpowiednia do cięcia takich materiałów jak płyty warstwowe, profile oraz rury o cienkich ściankach. Jest idealnym rozwiązaniem dla szczególnie wymagających prac w przemyśle metalowym i budownictwie. Czysta krawędź bez zadziorów, wysoka jakość oraz zmniejszone ryzyko przegrzania materiału to największe zalety w porównaniu z tradycyjnymi piłami.

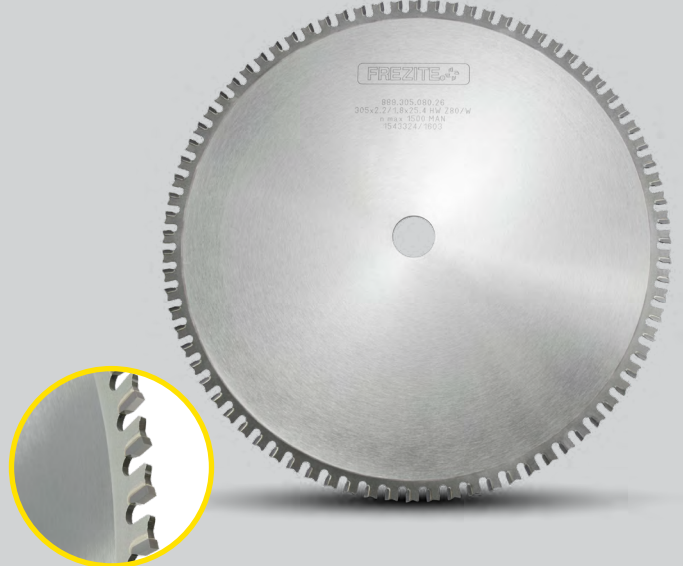

ZASTOSOWANIE

- Piła tarczowa do cięcia prętów i profili stalowych, Profile PVC z metalowym wzmocnieniem, blachy bez użycia chłodziwa. Piła o średnicy 305/Z80 polecana jest do cięcia stali nierdzewnej.

MASZYNA

- Ukośnice, pilarki przenośne.

INFORMACJE TECHNICZNE

- Piła tarczowa z zębami na przemian skośnymi z węgliku spiekanego (HW).
- Specjalny rodzaj węgliku do tych zastosowań.

ZALETY

- Wysoka wydajność
- Cienki rżaz i czyste cięcie.
- Zmniejszone ryzyko przegrzania materiału
- Wysoką odpornością ostrzy.
- Dobry stosunek jakość / cena.

HW

WE



D	B	b	d	Z	NL/TK	n _{max}	Ref.
160	2,2	1,8	20	30		2800	889.160.030.20
190	2,2	1,8	30	38		2400	889.190.038.30
216	2,2	1,8	30	48	NL30	2200	889.216.048.30
230	2,2	1,8	30	44	NL30	2000	889.230.044.30
250	2,2	1,8	30	48	NL30	1800	889.250.048.30
	2,2	1,8	30	60	NL30	1800	889.250.060.30
254	2,2	1,8	15,87	60		1800	889.254.060.15
	2,2	1,8	30	60	NL30	1800	889.254.060.30
270	2,2	1,8	30	60	NL30	1700	889.270.060.30
305	2,2	1,8	25,4	60		1500	889.305.060.26
	2,2	1,8	25,4	80		1500	889.305.080.26
	2,2	1,8	30	60	NL30	1500	889.305.060.30
	2,2	1,8	30	80	NL30	1500	889.305.080.30
355	2,2	1,8	25,4	90		1500	889.355.090.26
	2,2	1,8	30	90	NL30	1500	889.355.090.30
400	2,8	2,2	25,4	100		1200	889.400.100.26

